



PRE-CUT PATTERNS by DUALGRES



LET US DESIGN YOUR IDEAL FLOOR



you





choose we get it done




ROY



Roy GT5
 45 x 45 CM (Pre-cut 22,5 x 22,5 CM)
 PEI III · MOSH 7
 C1/R9

HELEN

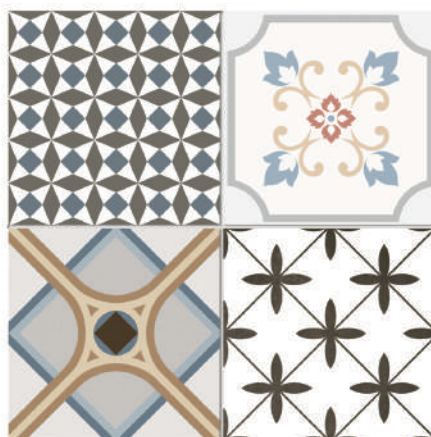

Helen Cold GT5
 45 x 45 CM (Pre-cut 22,5 x 22,5 CM)
 PEI III · MOSH 7
 C1/R9

DIFFERENT DESIGNS IN EACH BOX



Helen Warm GT5
 45 x 45 CM (Pre-cut 22,5 x 22,5 CM)
 PEI III · MOSH 7
 C1/R9

DIFFERENT DESIGNS IN EACH BOX


POOLE



Poole Black GT5
 45 x 45 CM (Pre-cut 22,5 x 22,5 CM)
 PEI III · MOSH 7
 C1/R9



Poole Grey GT5
 45 x 45 CM (Pre-cut 22,5 x 22,5 CM)
 PEI IV · MOSH 7
 C1/R9

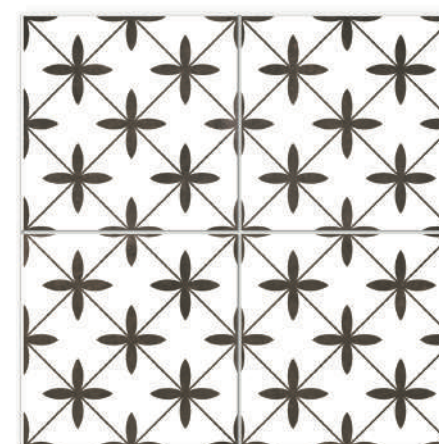

Poole White GT5
 45 x 45 CM (Pre-cut 22,5 x 22,5 CM)
 PEI IV · MOSH 7
 C1/R9



CHESTER



Chester Black

GT5

45 x 45 CM (Pre-cut 22,5 x 22,5 CM)

PEI III · MOSH 7

C1/R9



Chester Grey


GT5

45 x 45 CM (Pre-cut 22,5 x 22,5 CM)

PEI IV · MOSH 7

C1/R9

BOSHAM

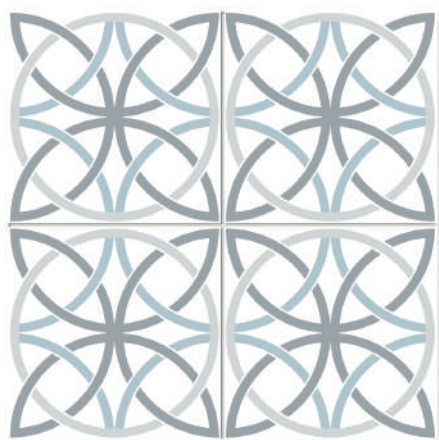

Bosham White

GT5

45 x 45 CM (Pre-cut 22,5 x 22,5 CM)

PEI IV · MOSH 7

C1/R9

SANDRA



Sandra

GT5


45 x 45 CM (Pre-cut 22,5 x 22,5 CM)

PEI IV · MOSH 7

C1/R9



HOWARD

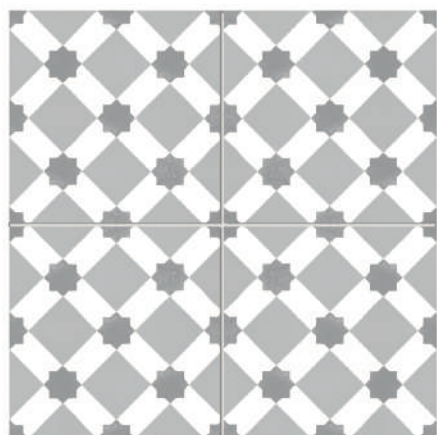


Howard Grey

GT5

45 x 45 CM (Pre-cut 22,5 x 22,5 CM)

PEI IV · MOSH 7

C1/R9

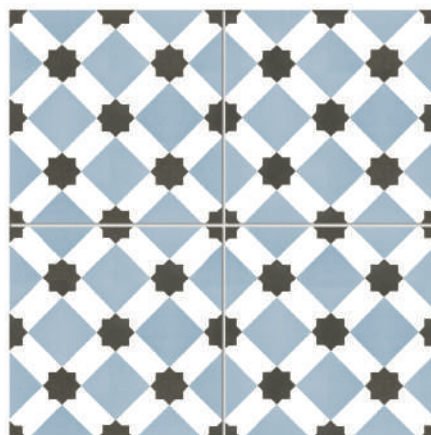

Howard Blue


GT5

45 x 45 CM (Pre-cut 22,5 x 22,5 CM)

PEI IV · MOSH 7

C1/R9

CARDIFF

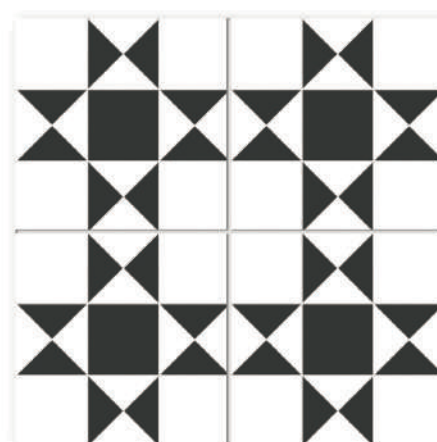

Cardiff White


GT5

45 x 45 CM (Pre-cut 22,5 x 22,5 CM)

PEI III · MOSH 7

C1/R9

CAMBRIDGE

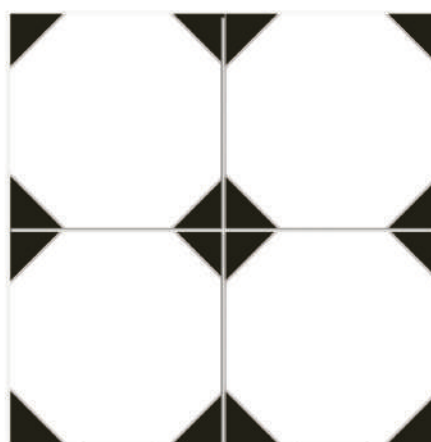

Cambridge

GT5

45 x 45 CM (Pre-cut 22,5 x 22,5 CM)

PEI III · MOSH 7

C1/R9

SEAFORD



Seaford Grey

GT5

45 x 45 CM (Pre-cut 22,5 x 22,5 CM)

PEI IV · MOSH 7

C1/R9




MERCHANDISING

D19_030 · PANEL CHIC 2019_1



D19_031 · PANEL CHIC 2019_2

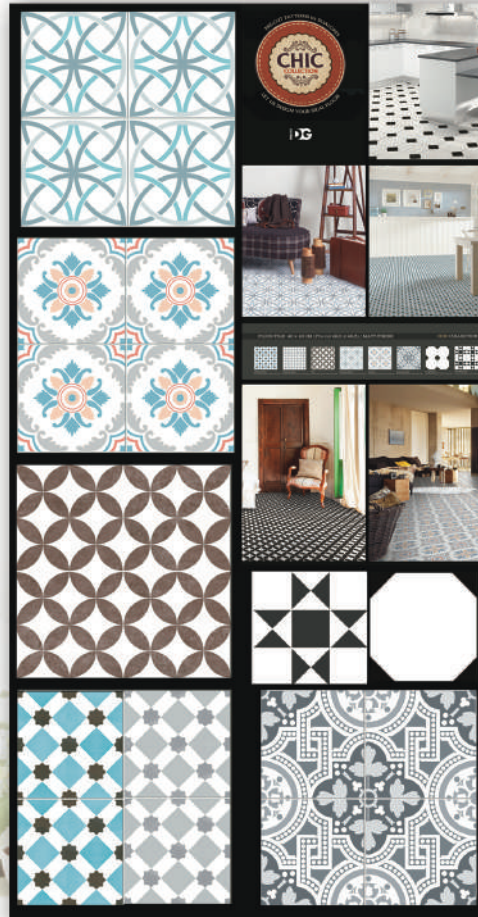

CHIC BOX

Capacity: 12 pieces


Width: 500mm

Length: 600mm

Height: 1055mm



TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		NORMAS DE ENSAYO	PAVIMENTO (Gres)	
			VALORES NORMA	VALORES DUALGRES
Características Dimensionales		ISO 10545-13	Ver Norma	Cumple la Norma
Absorción de Agua (Eb)		ISO 10545-3	3% < Eb ≤ 6%	4% < Eb < 5%
Resistencia a la Flexión		ISO 10545-4	> 22 N/mm ²	Valor Medio ≥ 24 N/mm ²
Fuerza de Rotura		ISO 10545-4	> 1.000 N	Valor Medio: 1.200 N
Resistencia a la Abrasión Superficial (PEI)		ISO 10545-7	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante
Resistencia al Choque Térmico		ISO 10545-9	Resiste	Resiste
Resistencia a Productos Químicos	Productos domésticos y sales para piscinas	ISO 10545-13	Mínimo GB	GA
	Acidos y Alcalis de baja concentración		Indicado por el Fabricante	GLA
Resistencia a las Manchas		ISO 10545-14	Mínimo Clase 3	Clase 4 - 5
Resistencia al Deslizamiento		UNE-ENV 12633 ANSI A137.1 DIN 51130 BS 7976-Part2	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante

Packing list

FORMATO	CAJAS PALLET	M2 CAJA	M2 PALLET	KGS PIEZA	KGS CAJA	KGS PALLET	PCS CAJA	PALLETS CONTENEDOR	M2 CONTENEDOR	PESO CONTENEDOR	PALLET	GROSOR	ABSORCION
45X45 CM (PRE-CUT 22,5X22,5 CM)	44	1,42	62,48	3,830	26,91	1.198,04	7	21	1.312,08	25.159	EUR	1,00	3 < E < 6

Los tonos y colores de las fotografías son una referencia a los modelos reales. DUALGRES, S.A. no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de impresión del catálogo. DUALGRES, S.A. se reserva el derecho de modificar, de acuerdo a las circunstancias de mercado, cualquier modelo, característica o prestaciones de sus productos sin que se contraiga derecho a perjuicio alguno.

Colors and tonalities of the pictures shown in this catalogue are a reference of the real models. DUALGRES, S.A. does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue. All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment. DUALGRES, S.A reserves the right to modify, according to changes in markets, any model, characteristics or other information of its products without any responsibility or any commitment.



DUALGRES
DG

www.dualgres.com

ONDA (CASTELLÓN) - SPAIN / info: export@dualgres.com / Tel: (+34) 964 77 11 66 / Fax: (+34) 964 77 12 50